
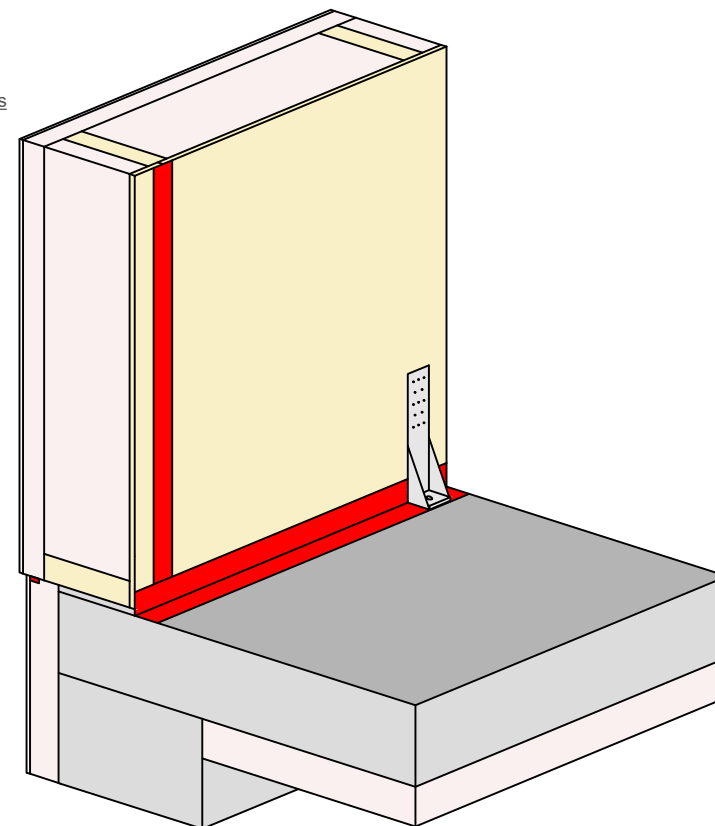



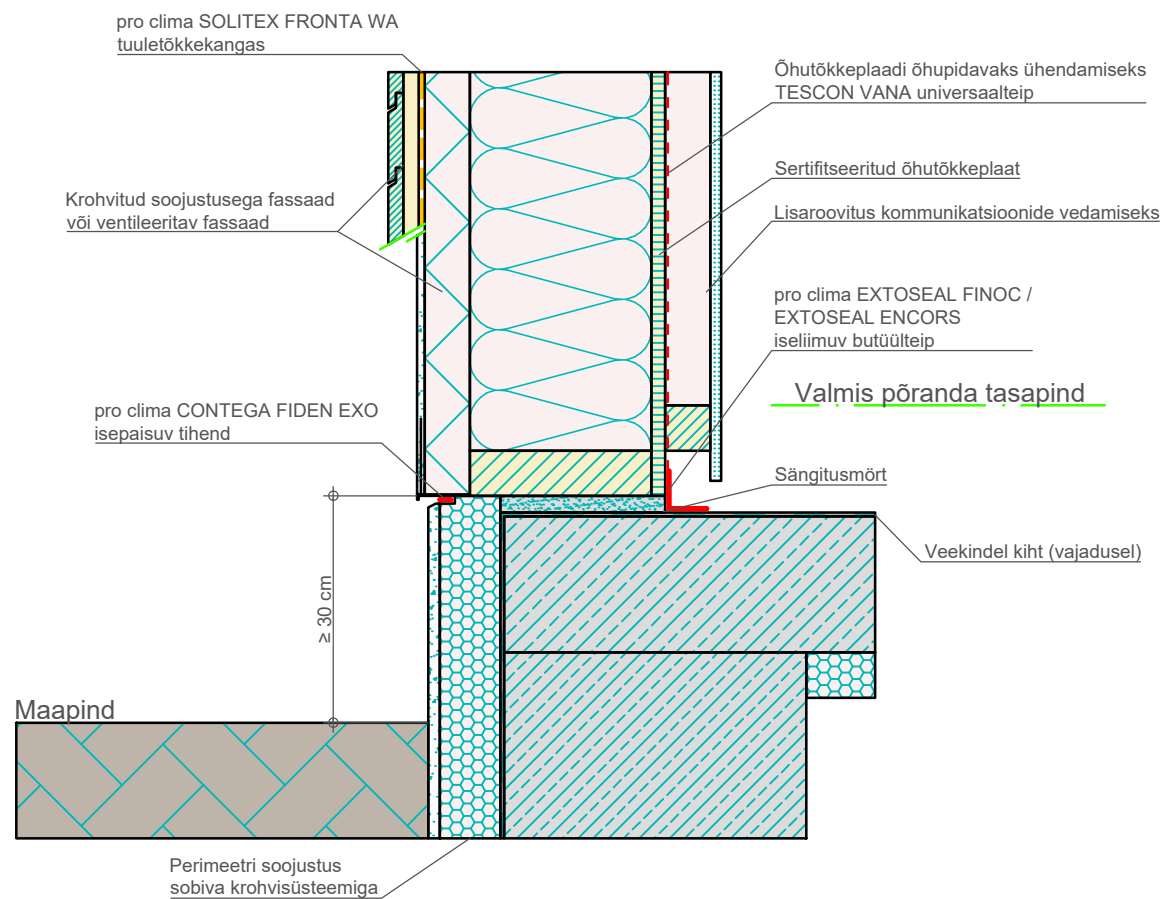


Puitkonstruktsioon | Soklisõlm | 30 cm kõrgusel maapinnast | Ver. 1

Variant 1: Õhupidav alumine liide kasutades pro clima EXTUSEAL ENCORS / EXTUSEAL FINOC butüülteipi.

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekihite. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu

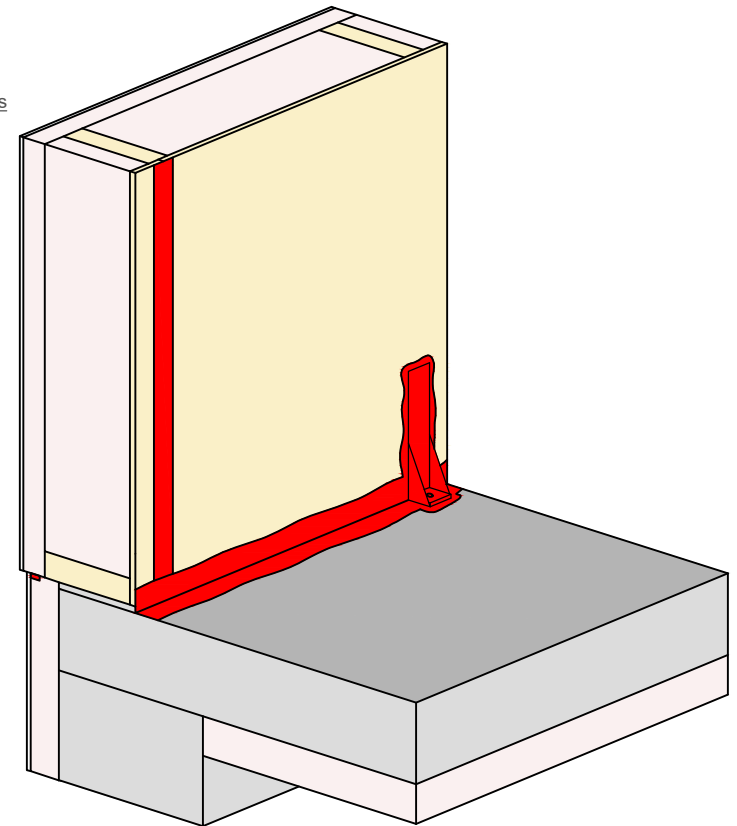
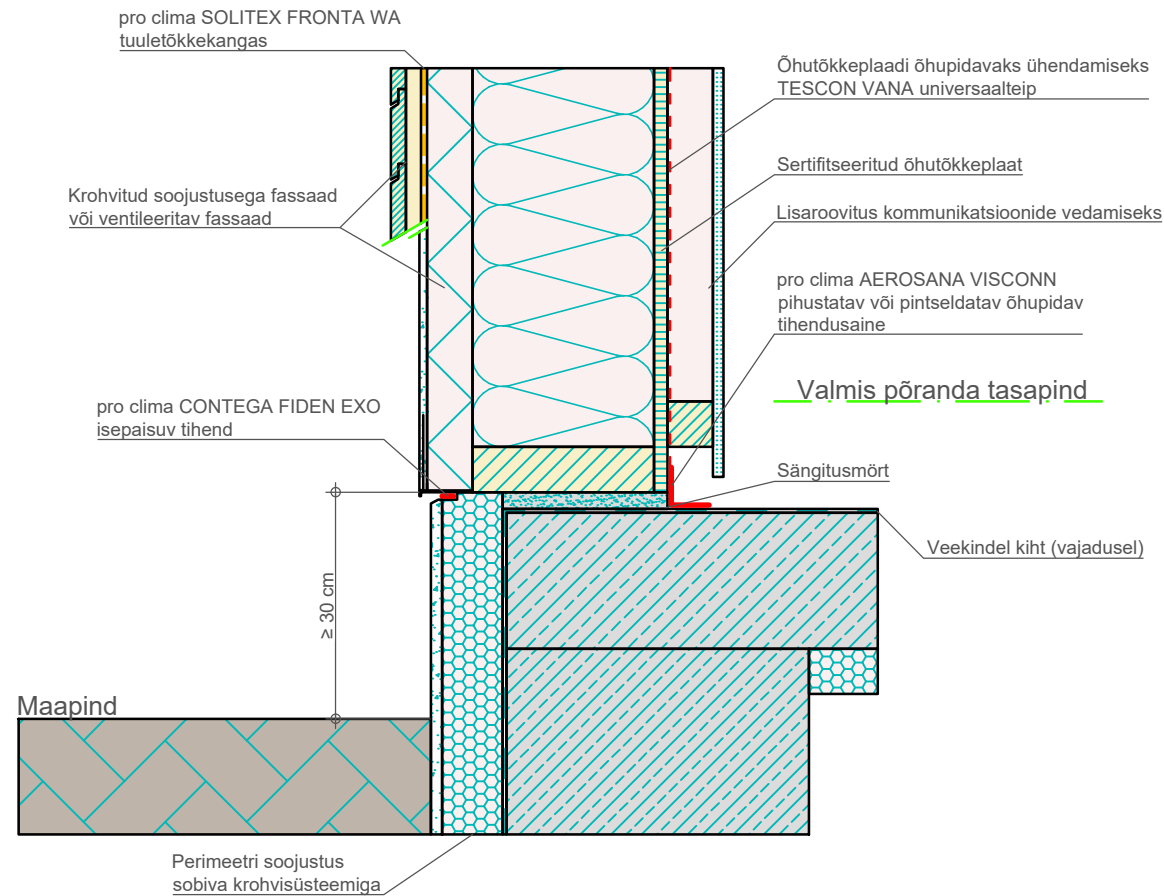


Puitkonstruktsioon | Soklisõlm | 30 cm kõrgusel maapinnast | Ver. 2

Variant 2: Õhupidav alumine liide kasutades pro clima AEROSANA VISCONN pihustatavat tihendusainet.

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu

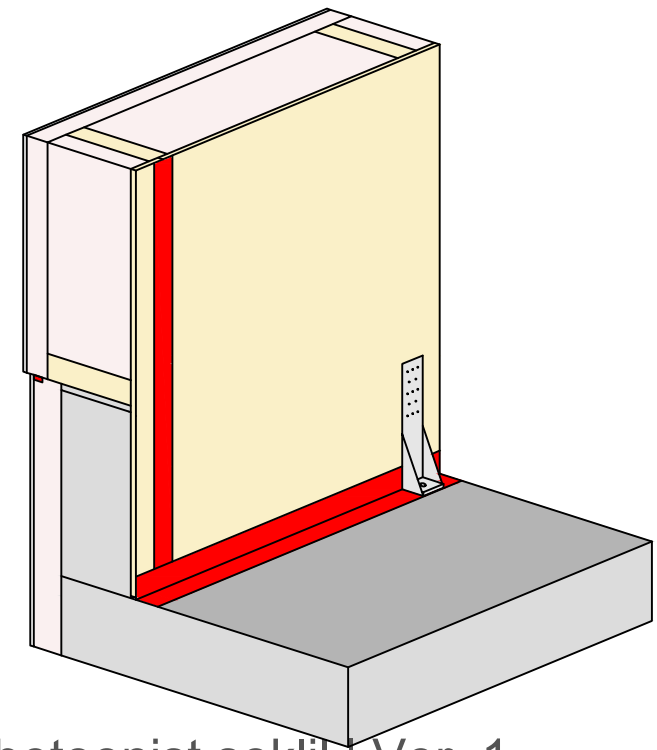
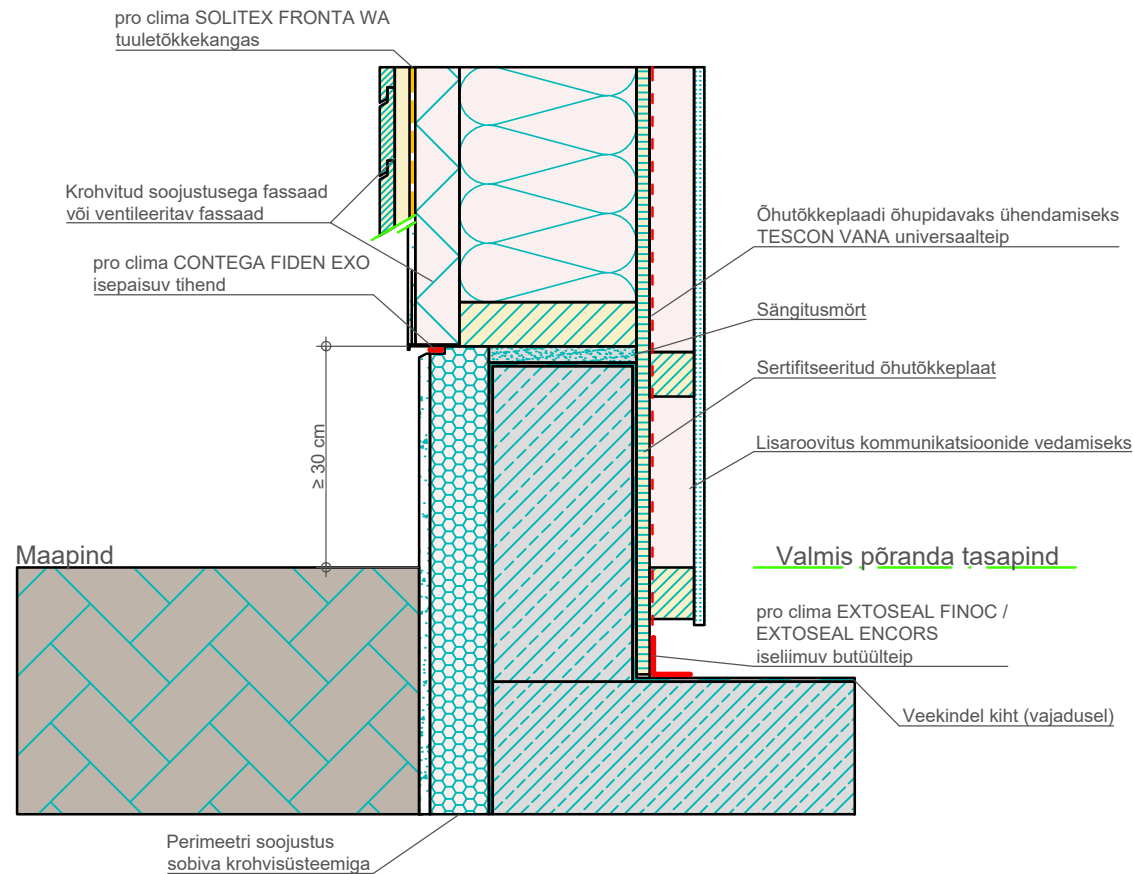


Puitkonstruktsioon | Soklisõlm | 30 cm kõrgusel maapinnast, betoonist soklil | Ver. 1

Variant 1: Õhupidav alumine liide kasutades pro clima EXTONSEAL ENCORS / EXTONSEAL FINOC butüülteipi.

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu

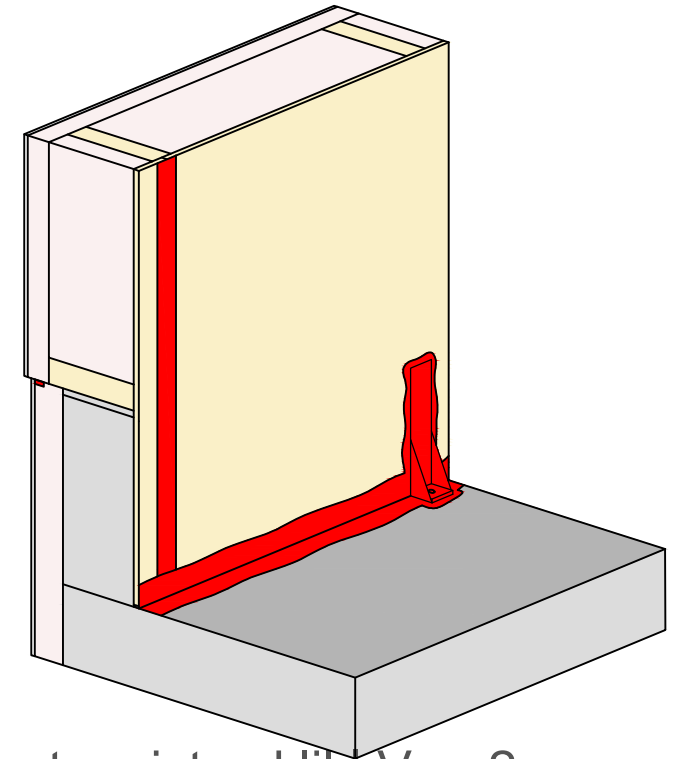
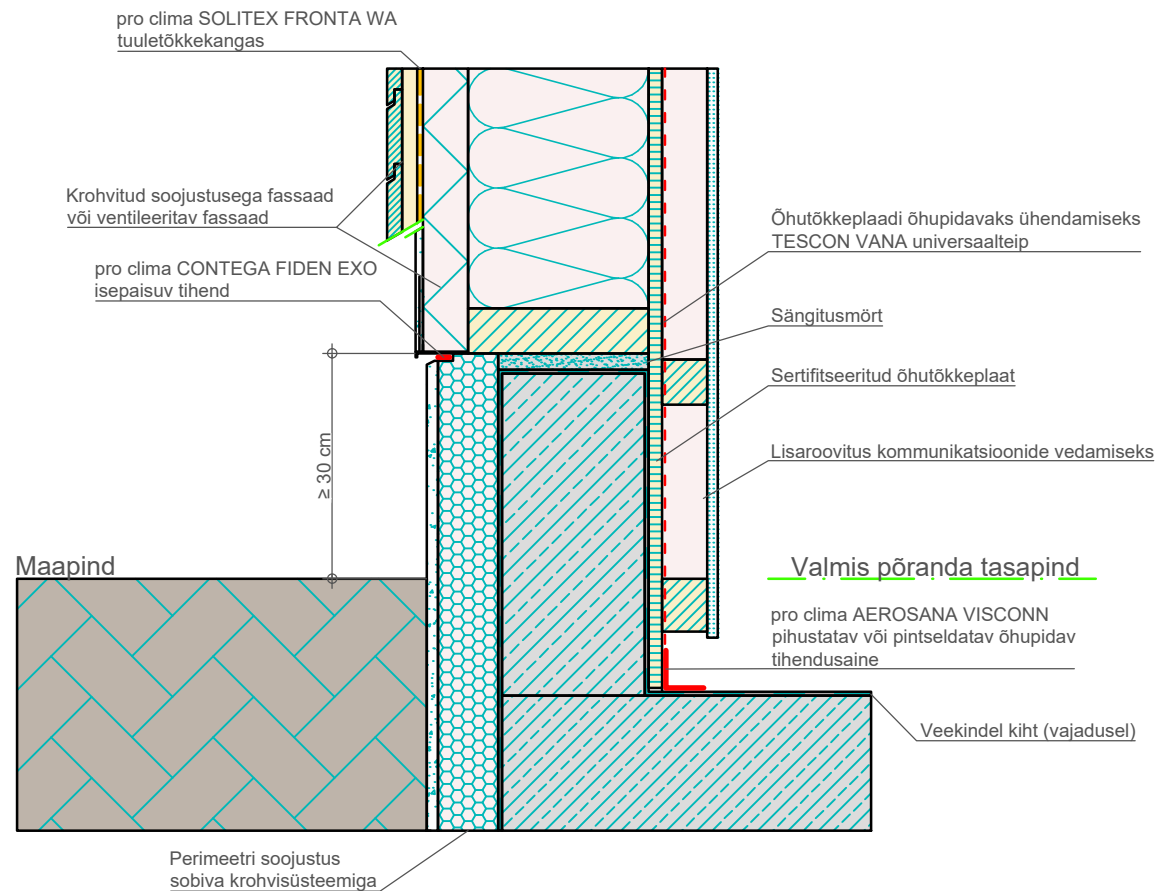


Puitkonstruktsioon | Soklisõlm | 30 cm kõrgusel maapinnast, betoonist soklil | Ver. 2

Variant 2: Õhupidav alumine liide kasutades pro clima AEROSANA VISCONN pihustatavat tihendusainet.

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu

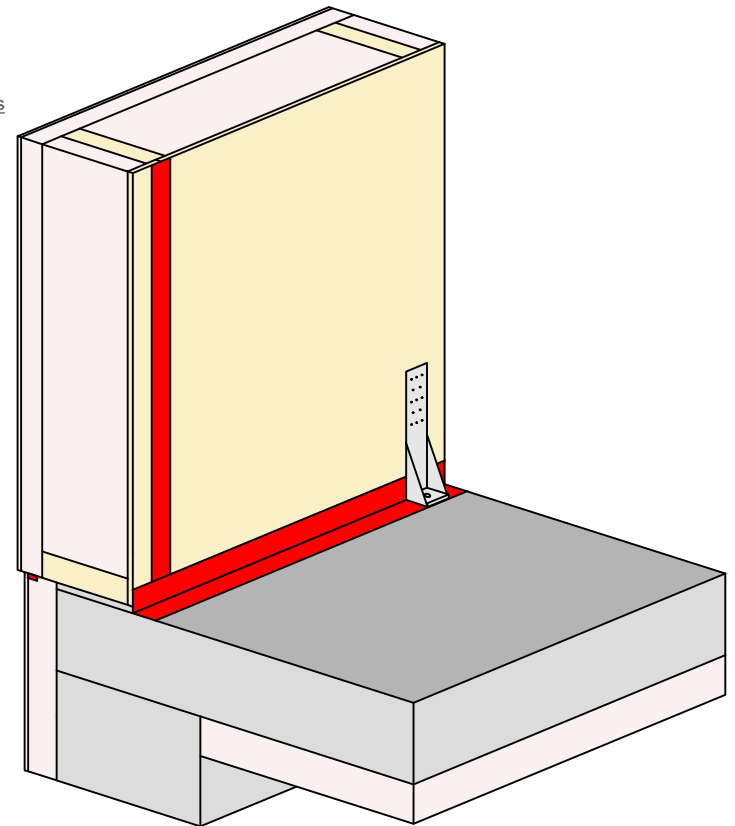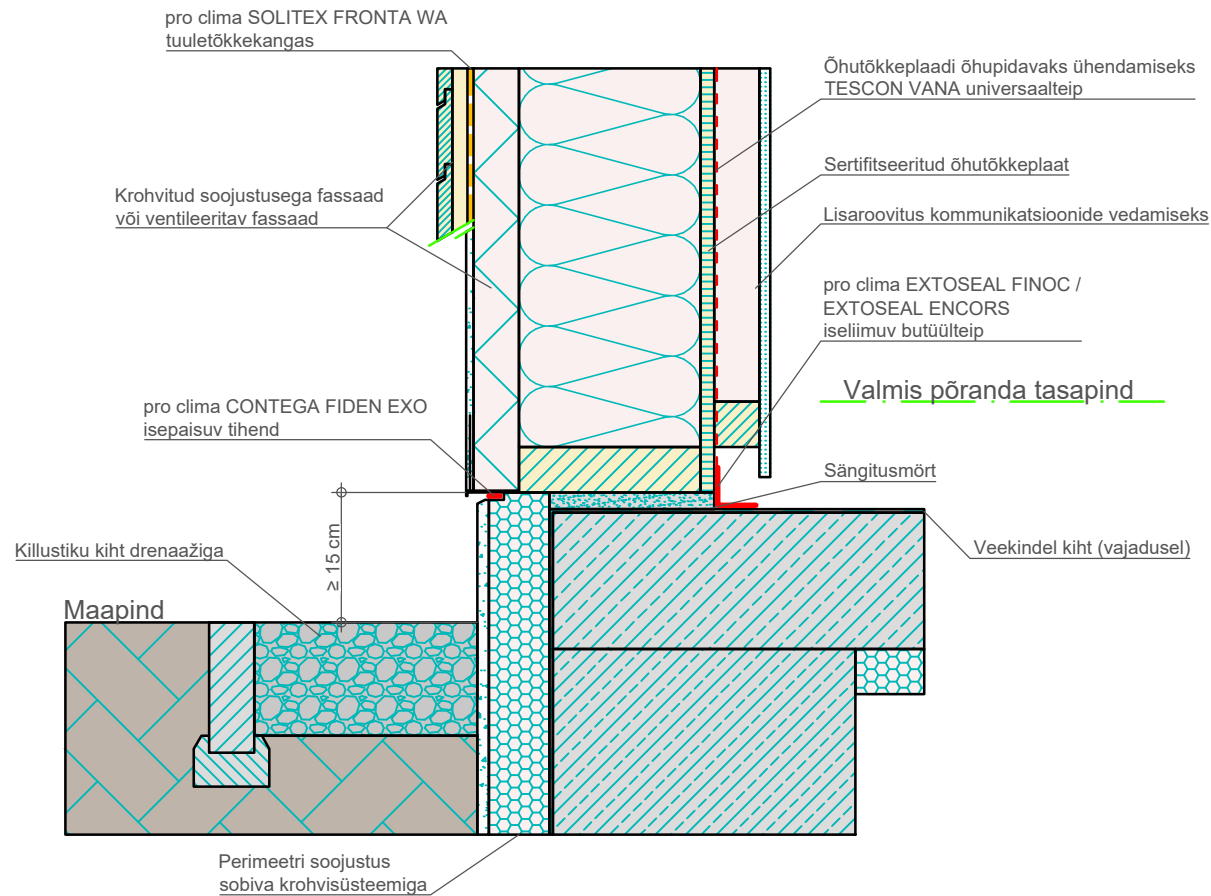



Puitkonstruktsioon | Soklisõlm | 15 cm killustiku tasapinnast | Ver. 1

Variant 1: Õhupidav alumine liide kasutades pro clima EXTONSEAL ENCORS / EXTONSEAL FINOC butüülteipi.

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu



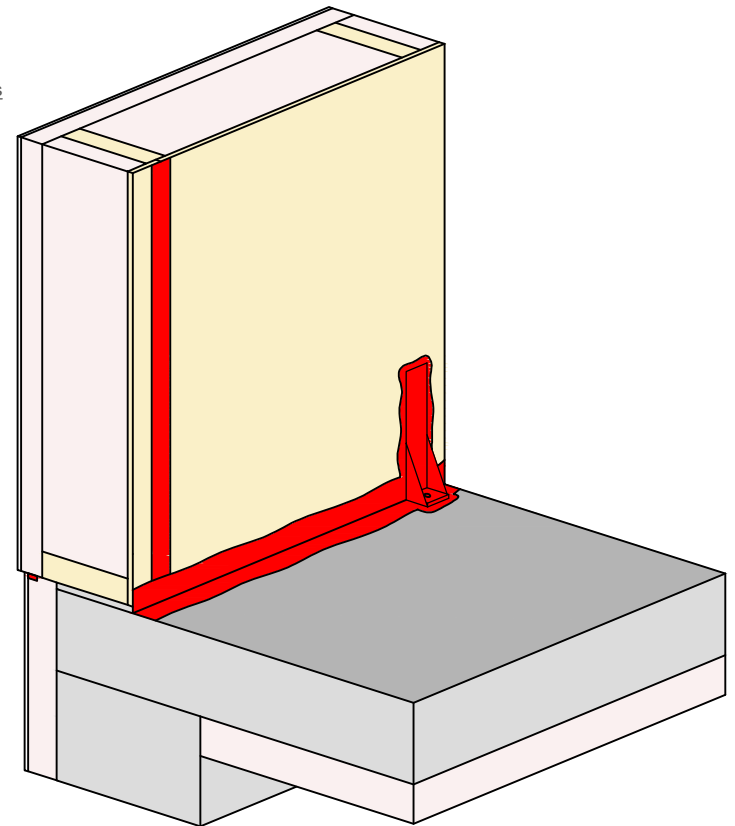
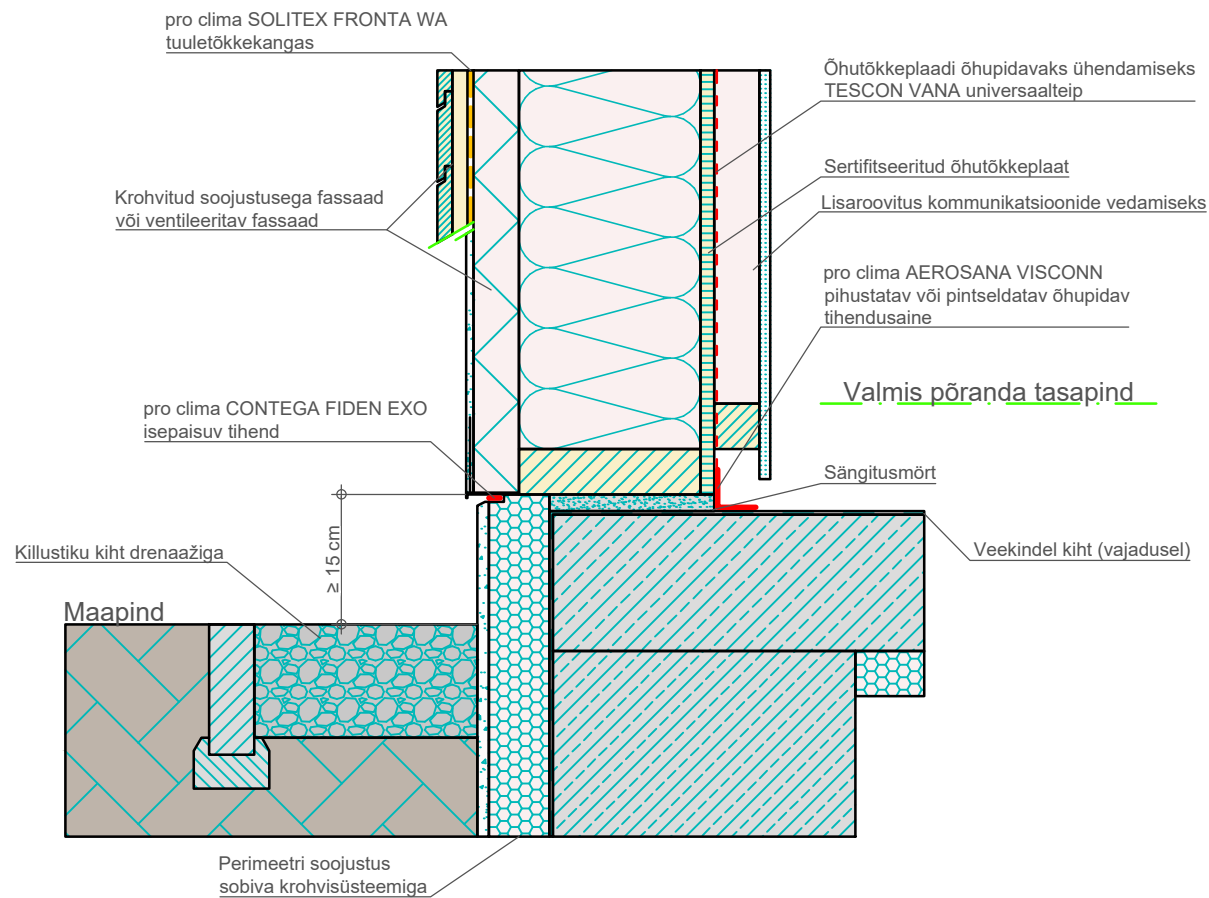


Puitkonstruktsioon | Soklisõlm | 15 cm killustiku tasapinnast | Ver. 2

Variant 2: Õhupidav alumine liide kasutades pro clima AEROSANA VISCONN pihustatavat tihendusainet.

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu

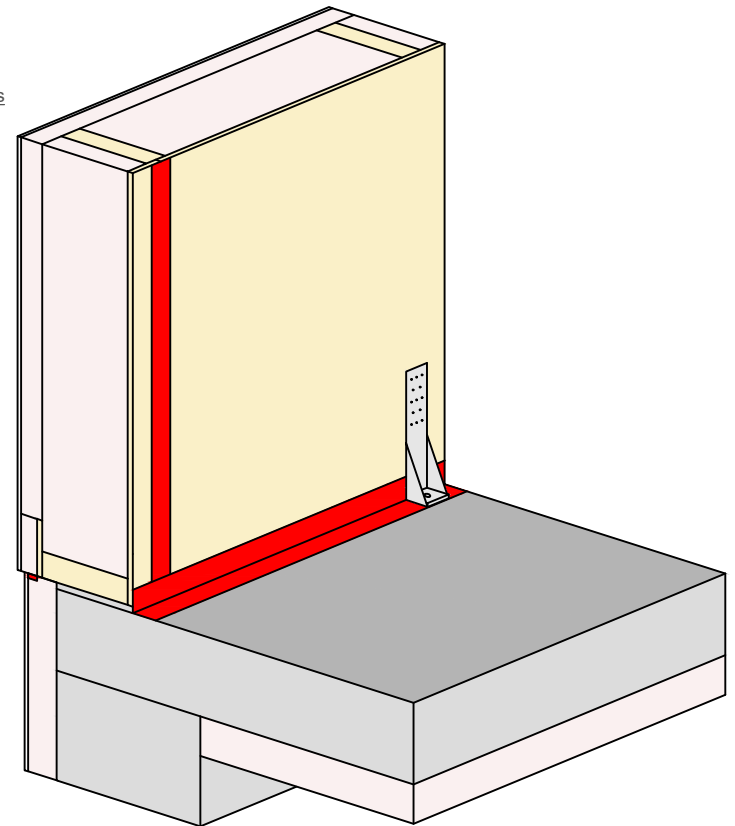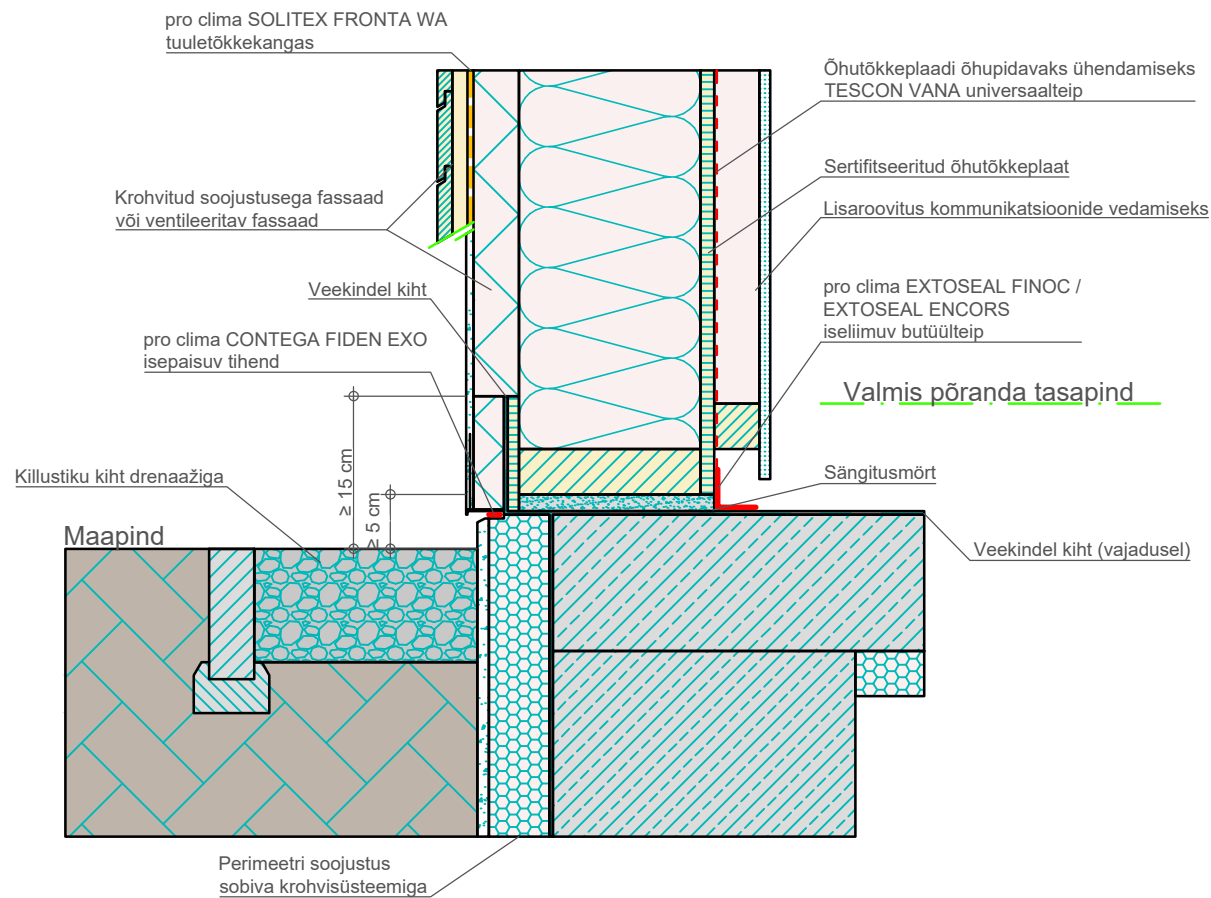



Puitkonstruktsioon | Soklisõlm | 5 cm killustiku tasapinnast | Ver. 1

Variant 1: Õhupidav alumine liide kasutades pro clima EXTONSEAL ENCORS / EXTONSEAL FINOC butüülteipi.

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu



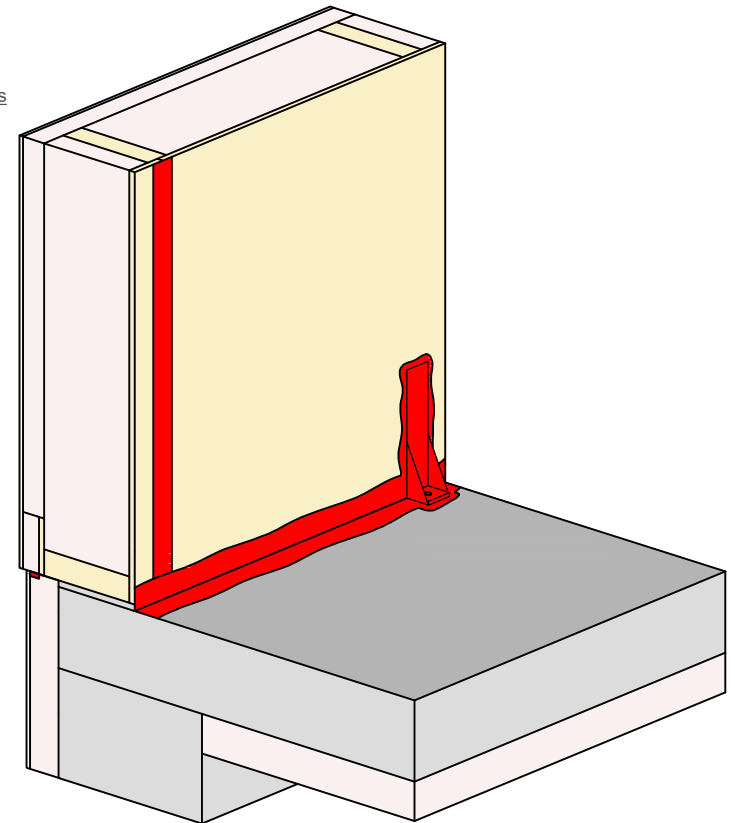
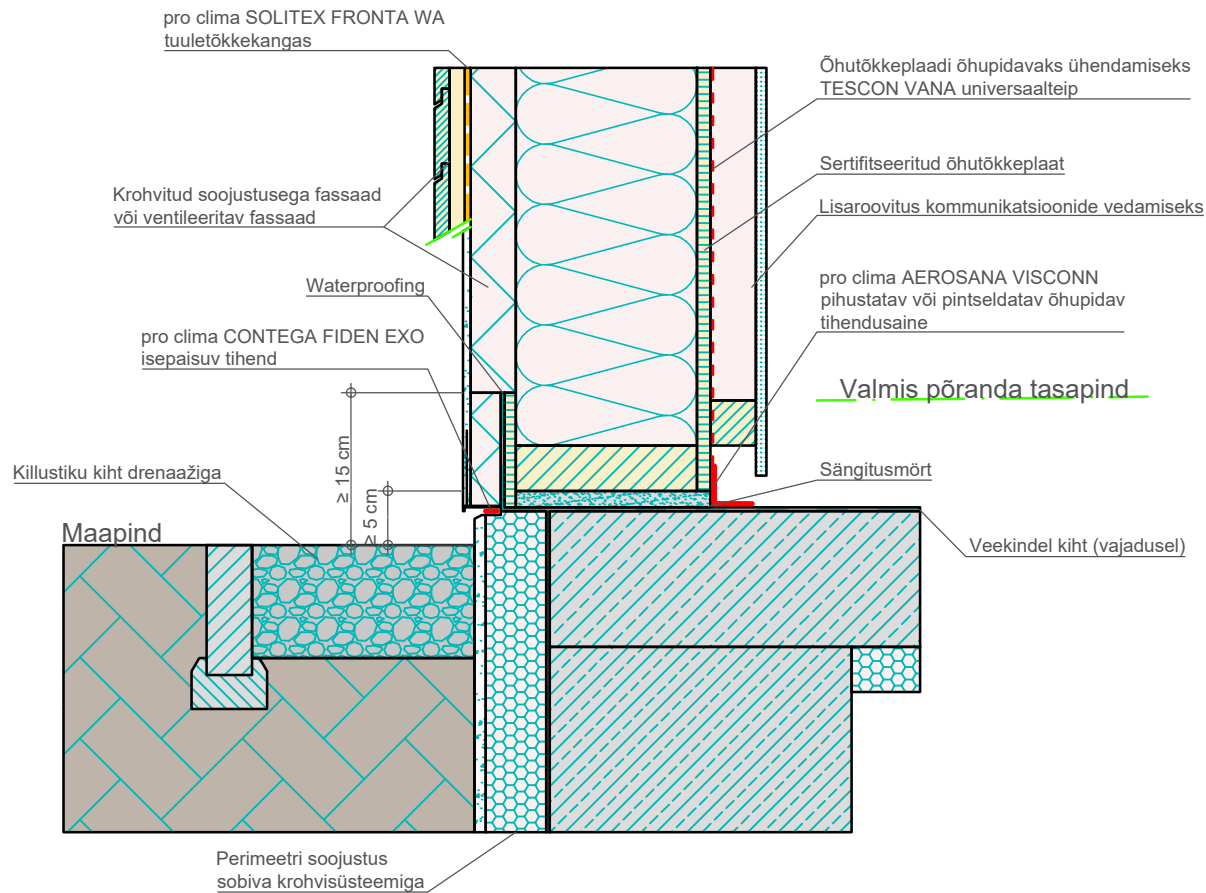


Puitkonstruktsioon | Soklisõlm | 5 cm killustiku tasapinnast | Ver. 2

Variant 2: Õhupidav alumine liide kasutades pro clima AEROSANA VISCONN pihustatavat tihendusainet.

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu

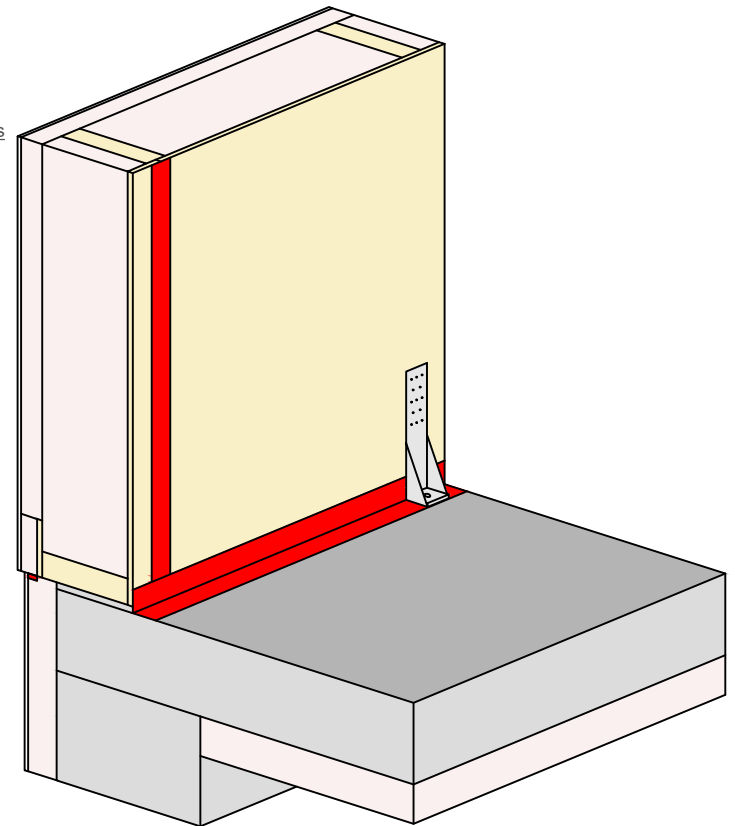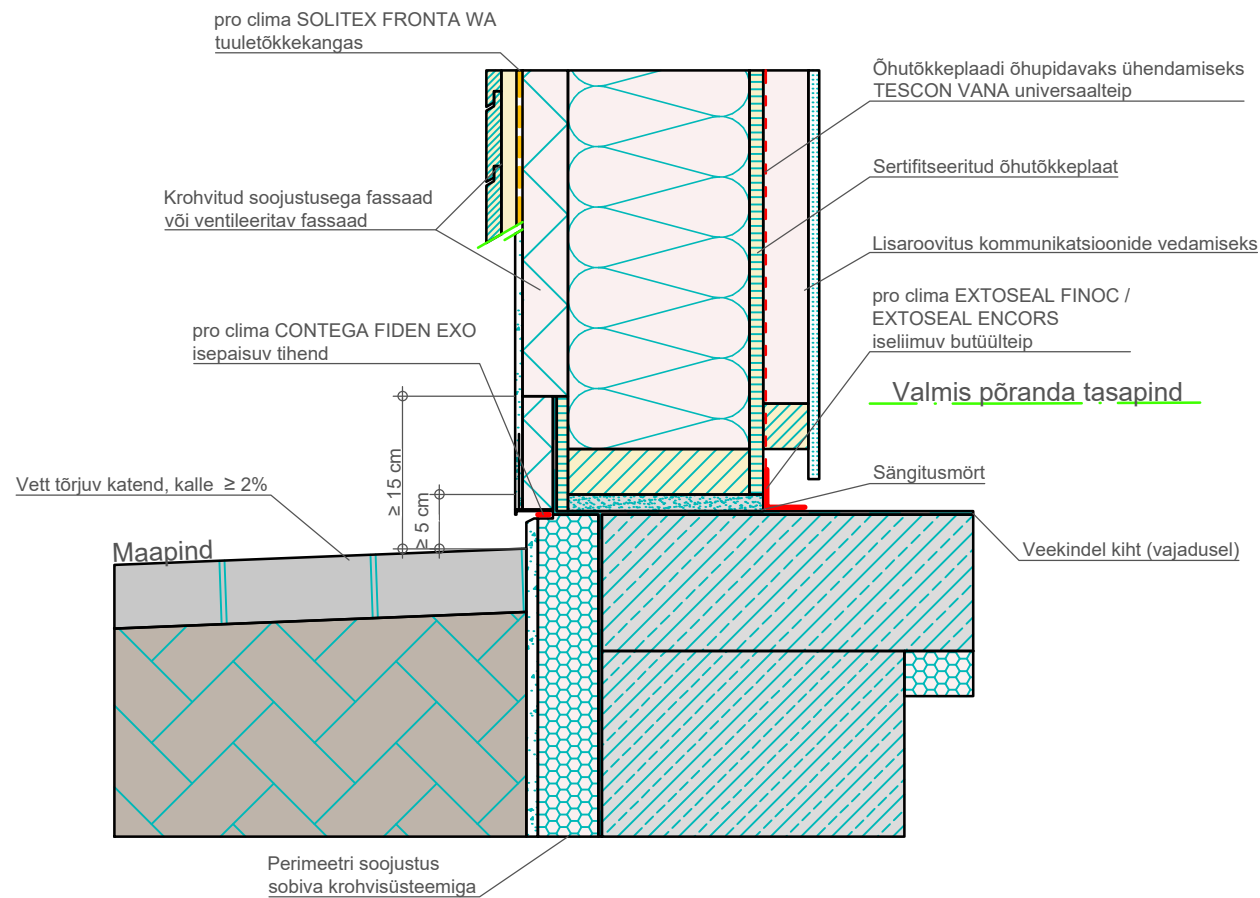

Puitkonstruktsioon | Soklisõlm | 5 cm kaldega katendist | Ver. 1

Variant 1: Õhupidav alumine liide kasutades pro clima EXTONSEAL ENCORS / EXTONSEAL FINOC butüülteipi.

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekõike. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu





Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekichte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).