
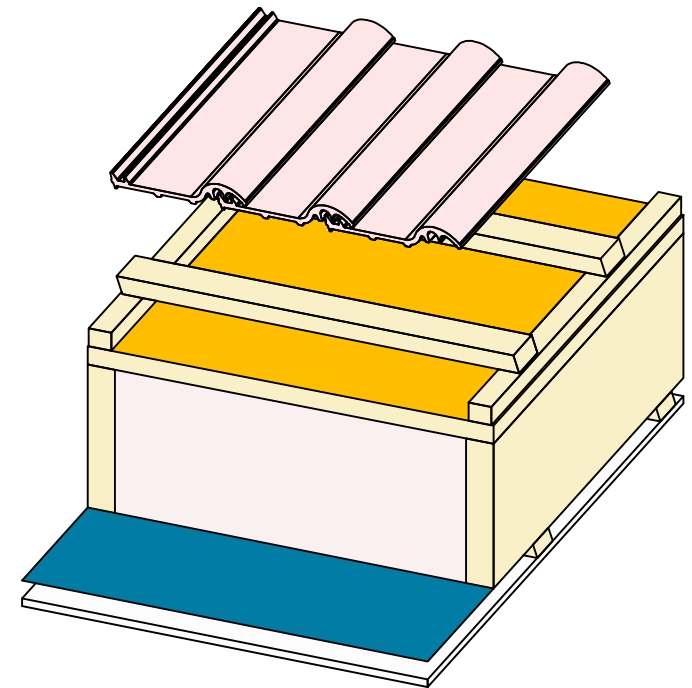


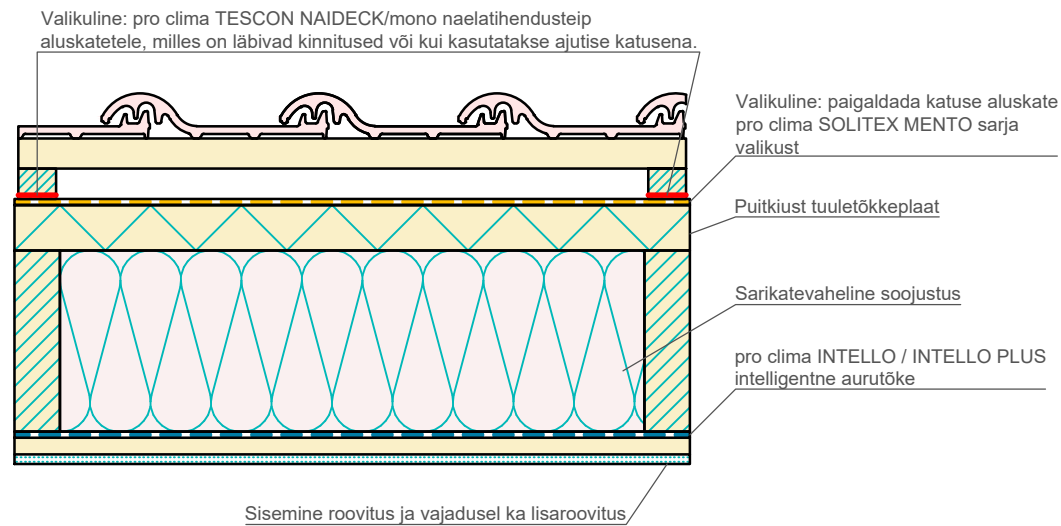


Puitkonstruktsiooniga katus | Kaldkatus | katuse konstruktsioon | Ver.1

Õhupidavus kasutades pro clima INTELLO / PLUS aurutõkkekangast. Kangaste omavaheliseks ühendamiseks kasutada TESCON VANA

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekõrge. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

Valikuline: pro clima TESCON NAIDECK/mono naelatihendusteip aluskatetele, milles on läbivad kinnitused või kui kasutatakse ajutise katuse.

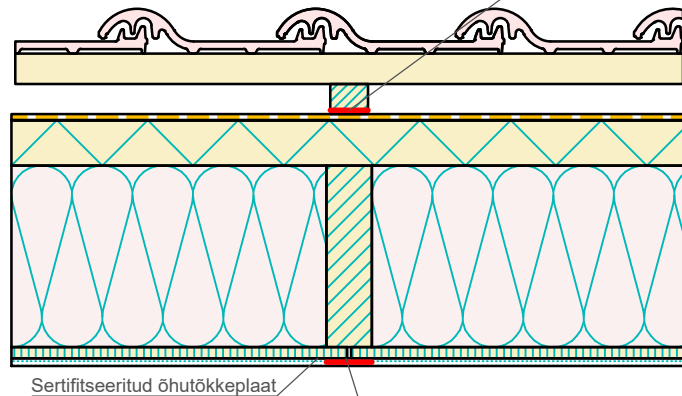


Valikuline: paigaldada katuse aluskate pro clima SOLITEX MENTO sarja valikust

Puitkiust tuuletõkkeplaat

Sarikatevaheline soojustus

Sertifitseeritud õhutõkkeplaat

Õhutõkkeplaadi õhkupidavaks ühendamiseks kasutada TESCON VANA universaalteipi või alternatiivina pro clima UNI TAPE


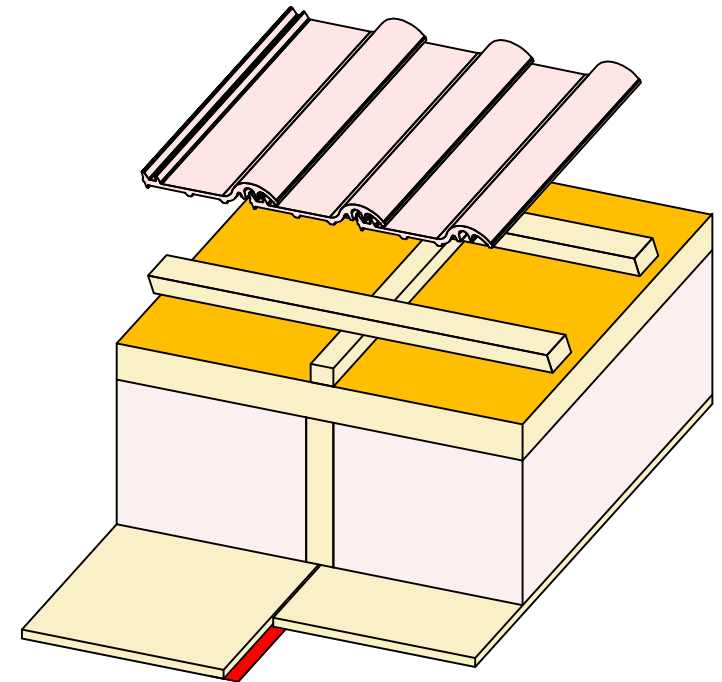


Puitkonstruktsiooniga katus | Kaldkatus | katuse konstruktsioon | Ver.2

Õhutõkkeplaatide õhupidav ühendamine pro clima TESCON PROTECT või TESCON VANA teibiga. Ka ühendamiseks ümbritseva konstruktsiooniga.

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekõike. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

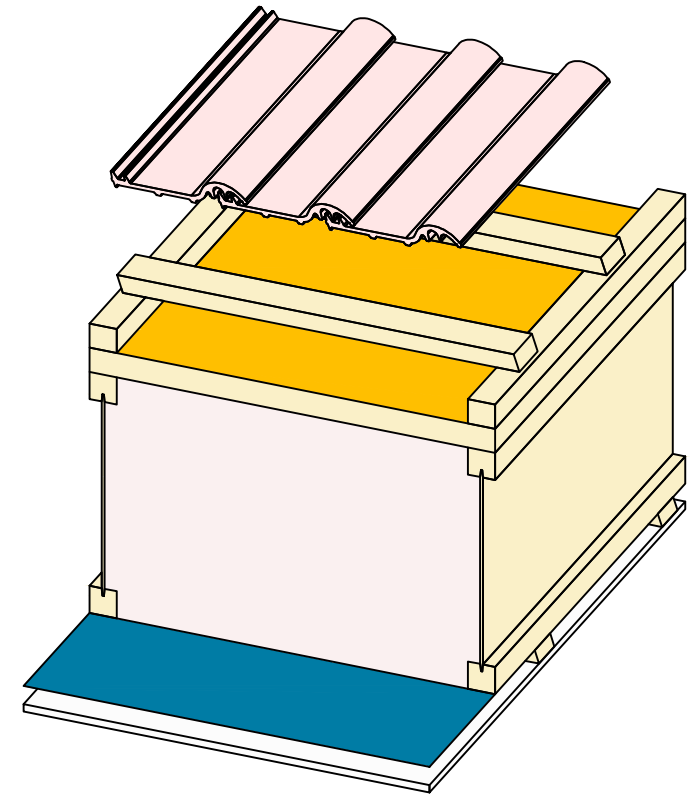
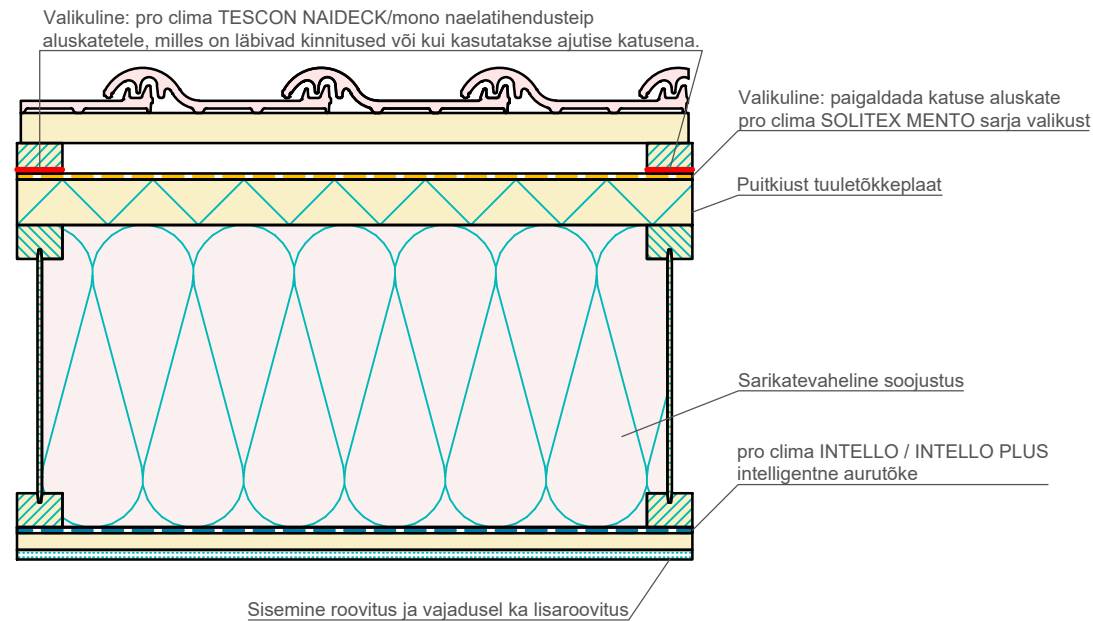


Puitkonstruktsiooniga katus | Kaldkatus | katuse konstruktsioon | Ver.3

Õhupidavus pro clima INTELLO / PLUS aurutõkkekanaga. Õhupidavaks teipimiseks kasutada teipi TESCON VANA.

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekõike. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

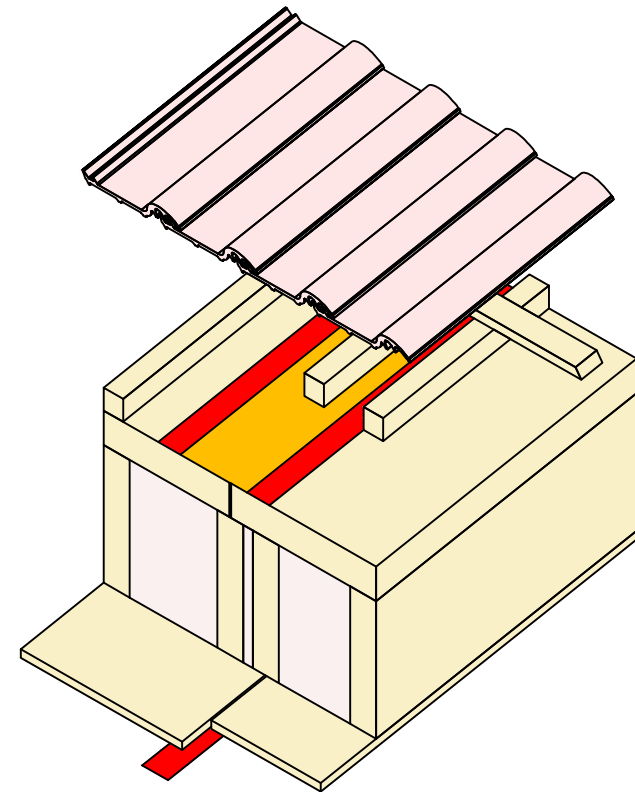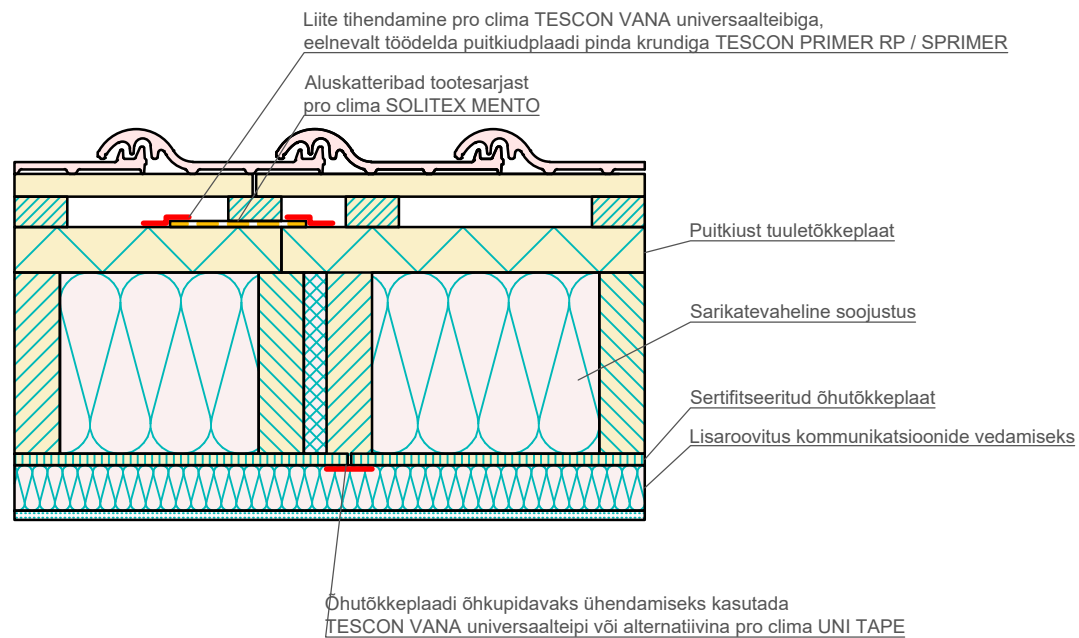


Puitkonstruktsiooniga katus | Kaldkatus | katuse konstruktsioon | Ver.4

Õhutõkkeplaatide õhkupidav ühendamine pro clima TESCON PROTECT või TESCON VANA teibiga. Ühendamiseks ka ümbritseva konstruktsiooniga.

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekõhte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

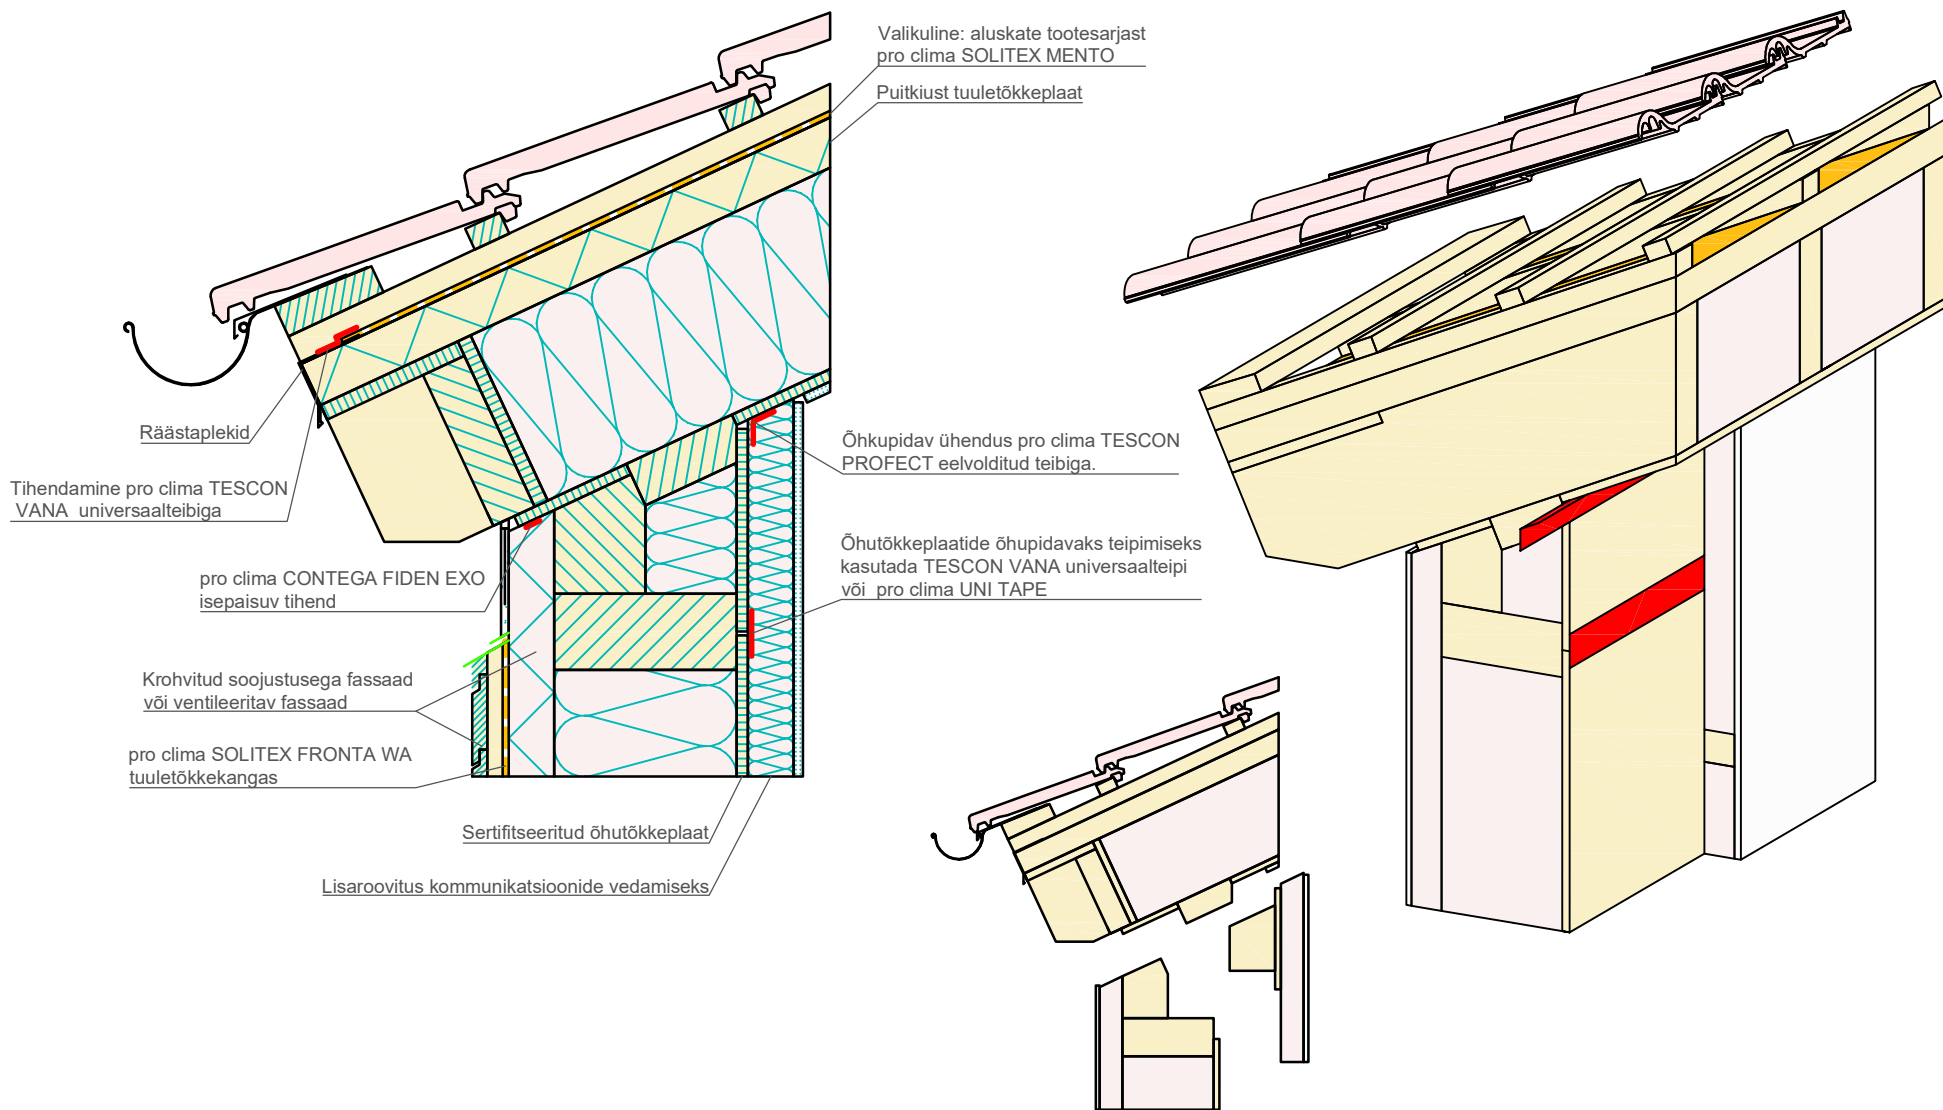


Puitkonstruktsiooniga katus | Kaldkatus | Räästad | Ver 2

Õhutõkkeplaatide õhupidav ühendamine pro clima TESCON PROTECT või TESCON VANA teibiga.

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu




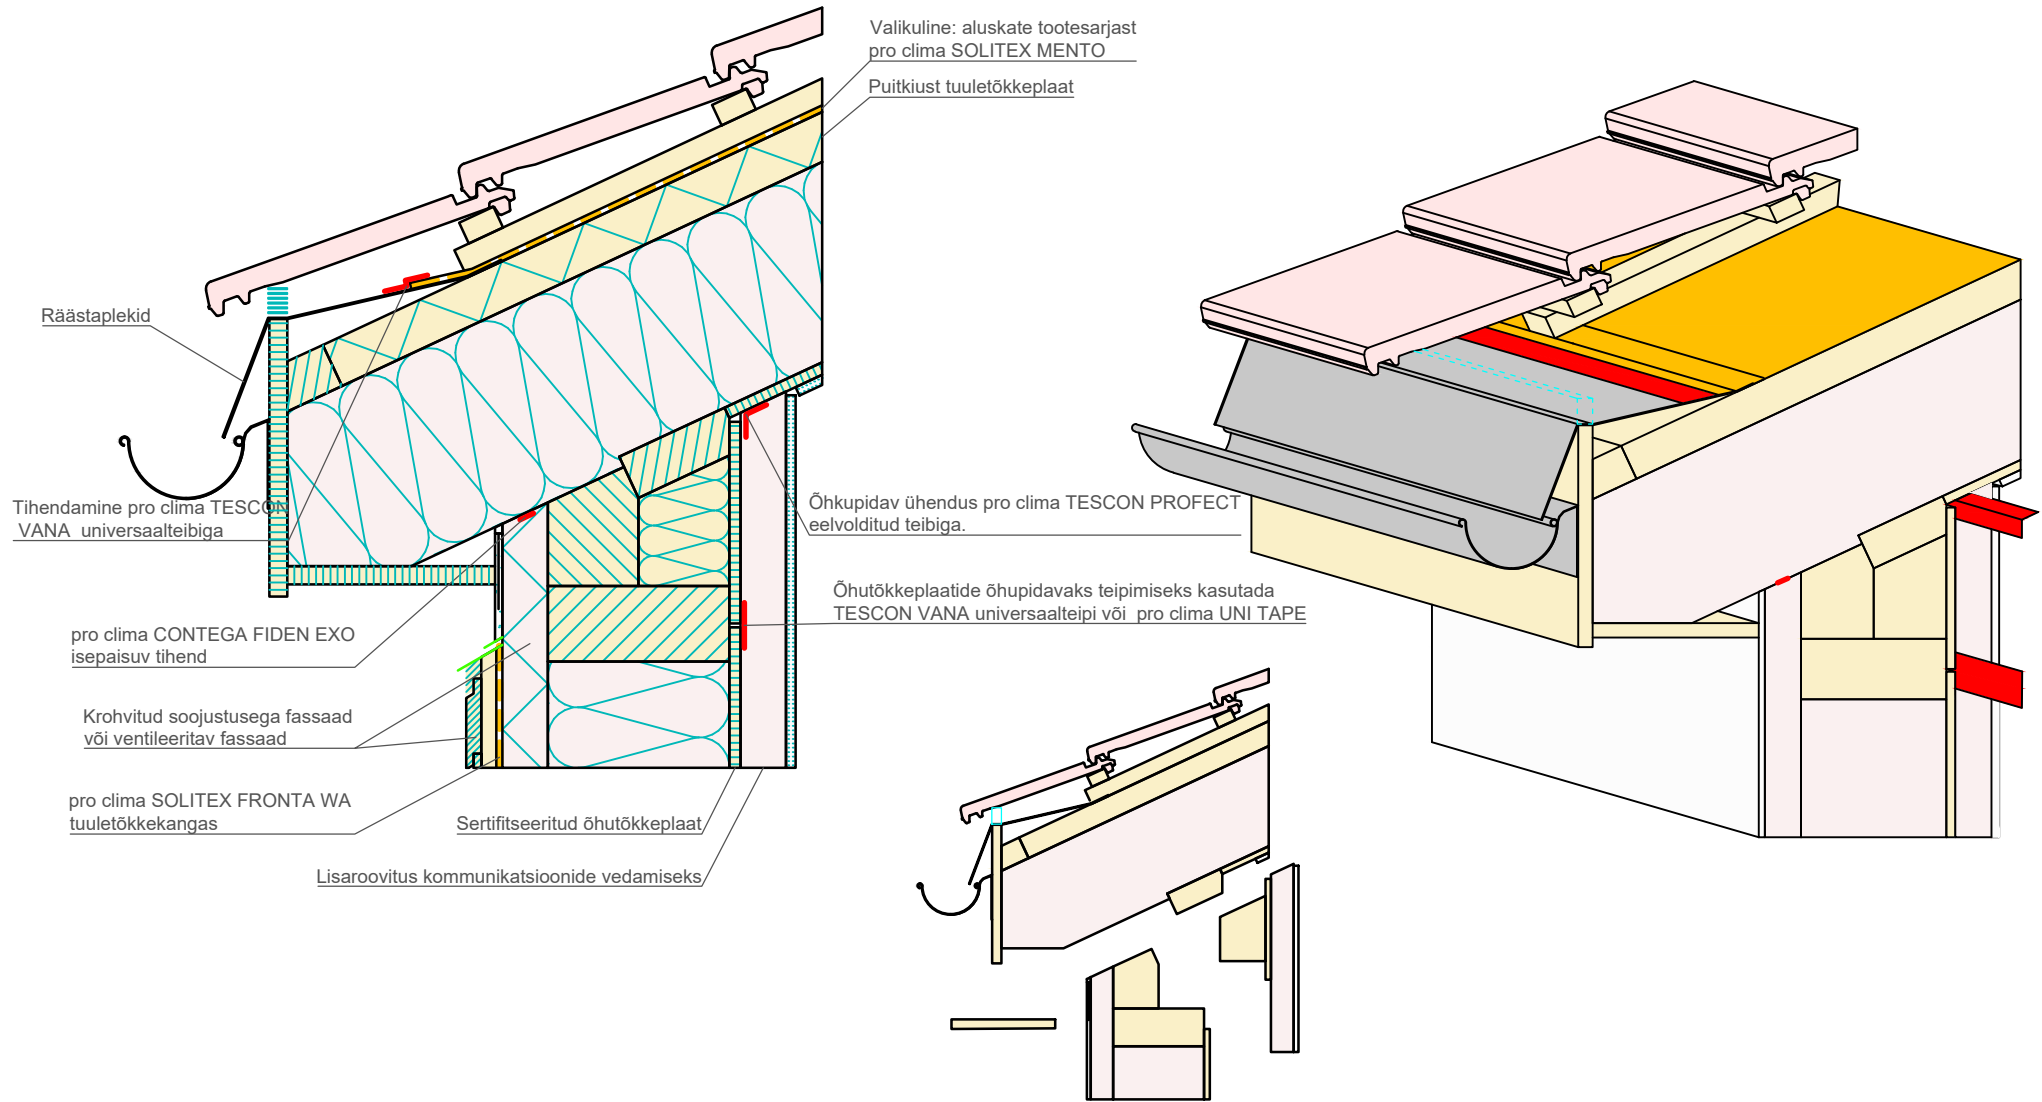


Puitkonstruktsiooniga katus | Kalkkatus | Räästad

Õhutõkkeplaatide õhupidav ühendamine pro clima TESCON PROTECT või TESCON VANA teibiga.

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu

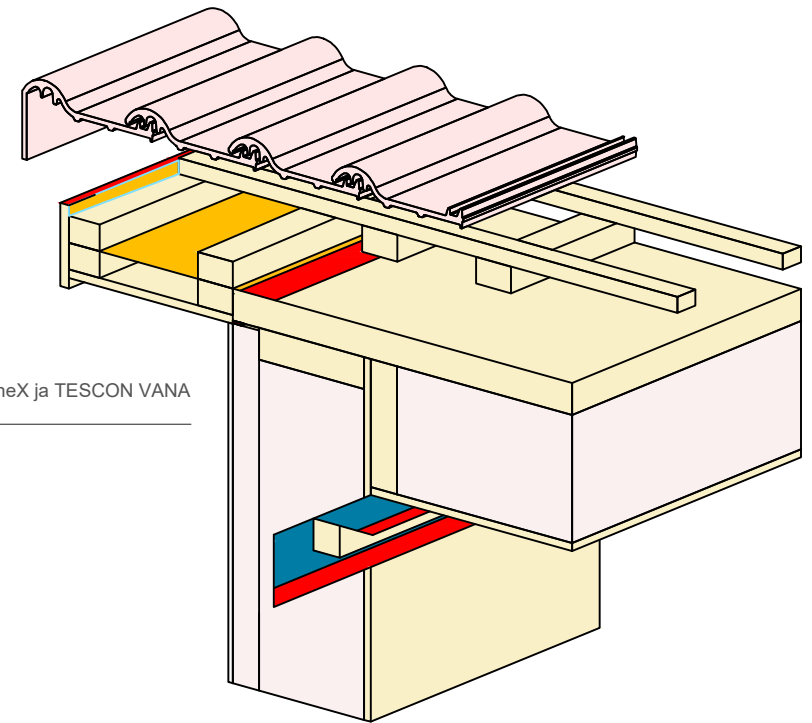
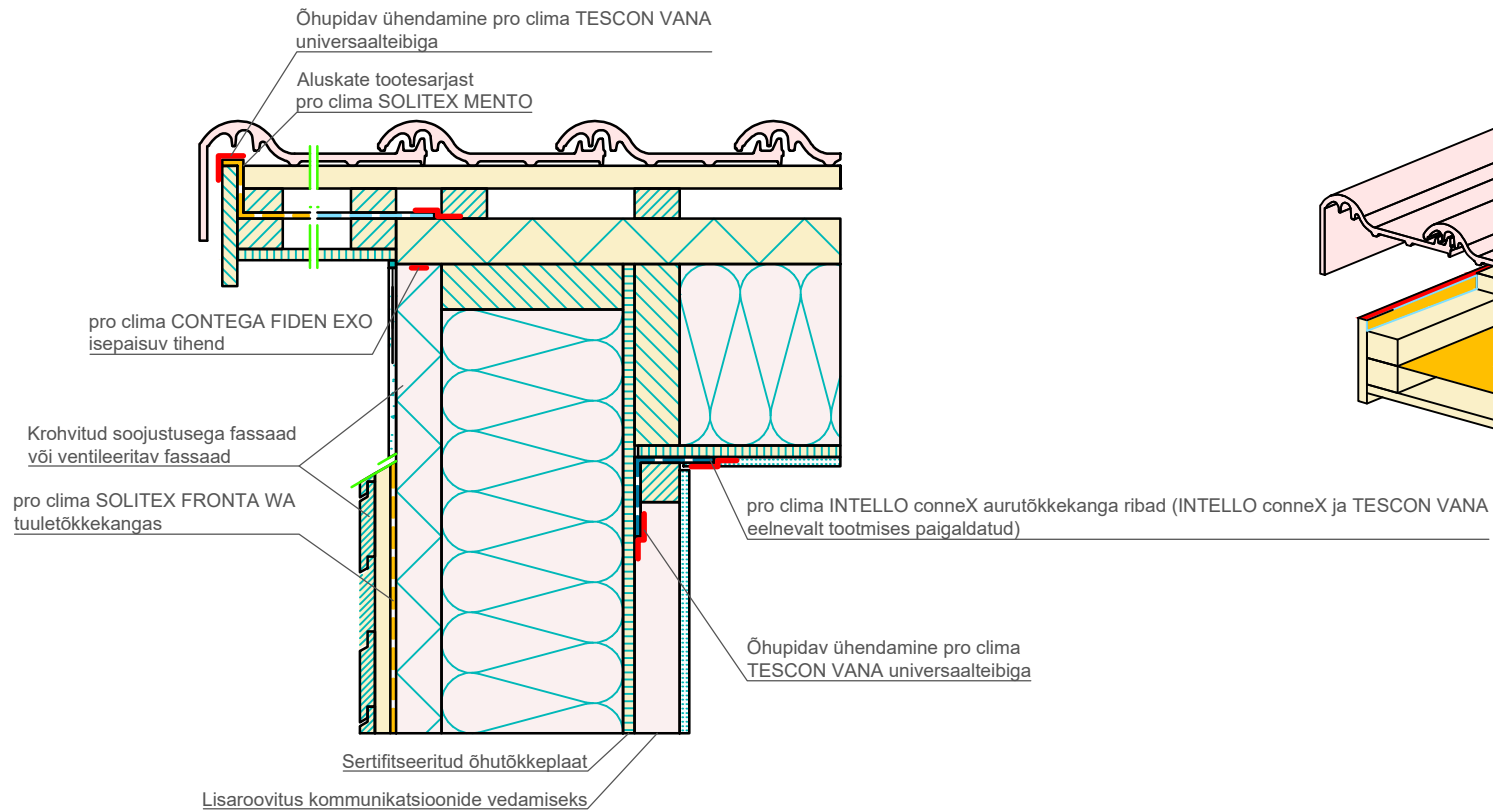


Puitkonstruktsiooniga katus | Kaldkatus | Otsa räästad

Õhutõkkeplaatide omavaheline õhupidav ühendamine kasutades pro clima INTELLO connect X (eelpaigaldatud tehases) õhutõkkekangast ja TESCON VANA

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

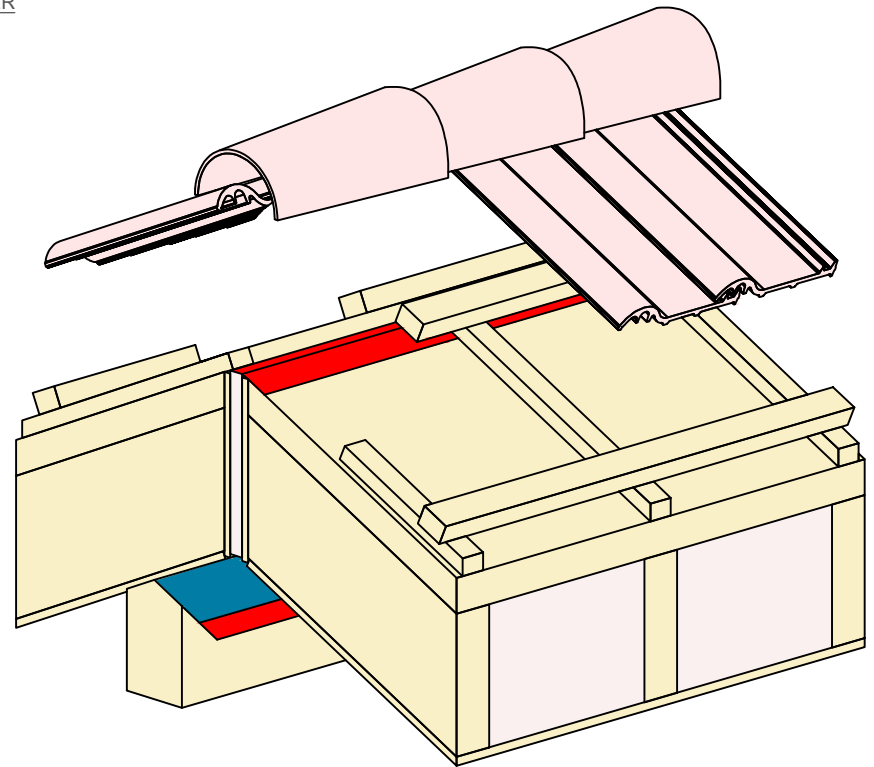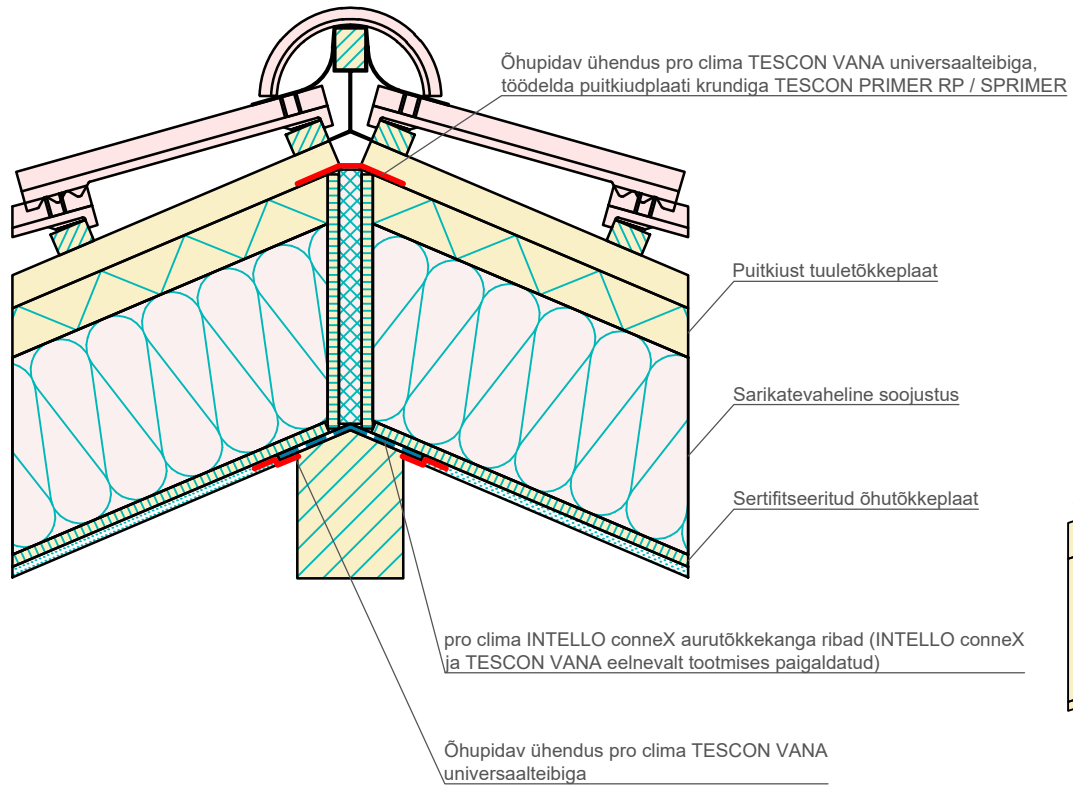

Puitkonstruktsiooniga katus | Kaldkatus | Katusehari

Õhutõkkeplaatide ühendamiseks kasutatakse pro clima INTELLO conneX (eelnevalt tootmises paigaldatud) ja TESCON VANA teibiga.

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekõike. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu