


Sarikate peale paigaldatav soojustusplaat, nt lisakiht kiulise soojustusega või puitkiudplaadiga, samuti võimalik PU/PF fliiskattega soojustus, paksusega > 50 mm.

Sarikatevaheline soojustus, kiuline

Renoveerimise aurutõke Sub-and-Top paigalduseks. pro clima DASATOP

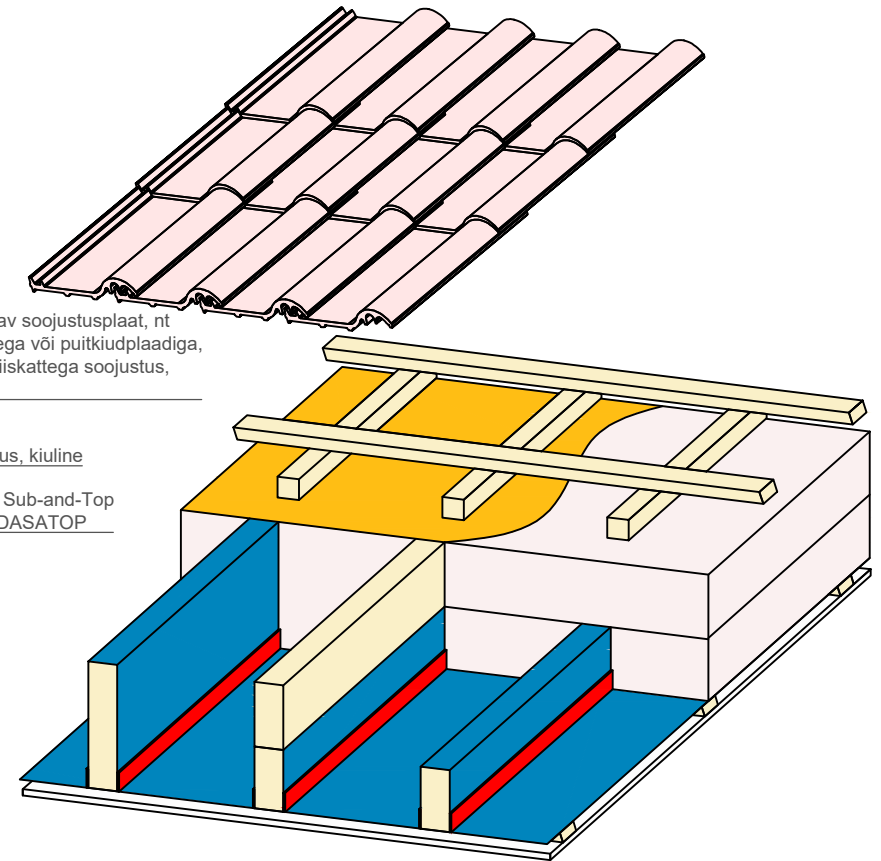

## Katuse renoveerimine väljastpoolt | Kalkkatus | Tüüplahendus, Sub-and-Top paigaldus

Renoveerimise aurutõke DASATOP paigaldatud väljastpoolt Sub-and-Top meetodil. Ssarikate küljele kinnitatud paigaldusliistuga DASATOP FIX.

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu



Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkehite. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).